


在单色注塑机上实现对置入件进行包覆成形的方案


应用实例

使用单种塑料实现对置入件的完整包覆

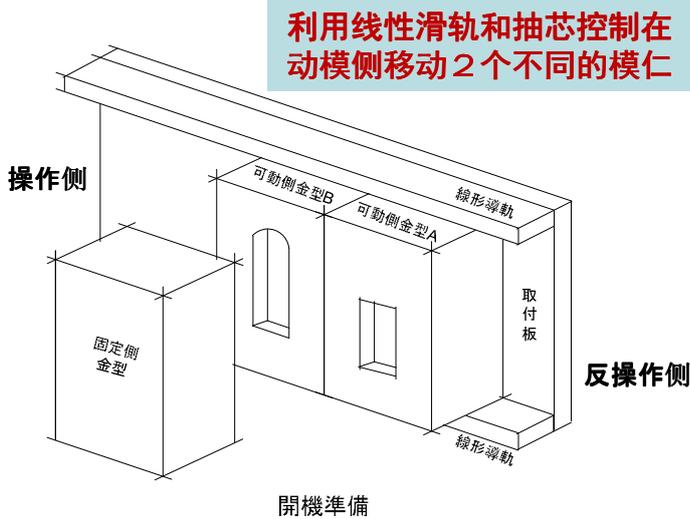

应用提案

实现双料带叠加成形的包覆效果

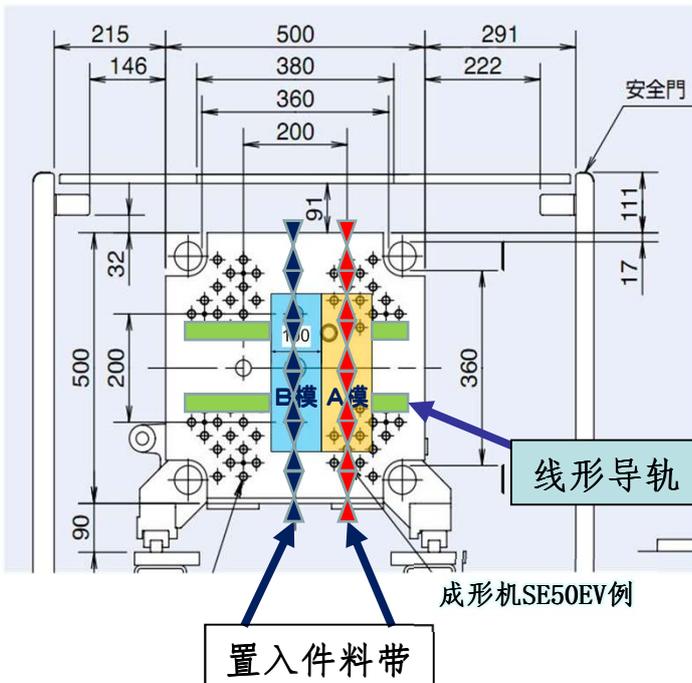

规格要求

- 2次注塑成形功能
- 左右模具移动控制回路 (使用空压抽芯回路)
- 可从动模侧导入置入件料带 同时在A/B模导入双料带

成形要求

- 料带A成形后, 模内裁断后留在固定侧
- 与料带B成形后, 由料带把成形品带走